Tecnología y calidad europea

PUERTAS CONTRA INCENDIOS

Protección que resiste el fuego.
Seguridad que perdura.

CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL

HASTA
180 MINUTOS

FABRICACIÓN
A MEDIDA

ACABADOS
PREMIUM

UL CERTIFIED
SAFETY US-CA
R38990



EUROSTEEL DOORS

EUROSTEEL proporciona puertas y marcos de acero para cumplir con los requisitos de una apertura que quiere fuerza, durabilidad y máxima resistencia al uso y opcionalmente, al fuego.

Las puertas EUROSTEEL cumplen con todos los estándares internacionales de seguridad y contra incendios estipulados y complementan los sistemas contra incendios existentes.



APLICACIONES

Las puertas y los marcos de Eurosteel están diseñados para funcionar en los entornos más exigentes.

- Edificios públicos
- Estaciones de metro
- Plantas industiales
- Hospitales
- Hoteles
- Laboratorios
- Aeropuertos
- Centros comerciales
- Restaurantes

CARACTERISTICAS

- Disponible en acero galvanizado o inoxidable.
- Preparaciones y refuerzos para recibir los herrajes.
- Acabado con pintura electrostática.
- Puertas con resistencia UL para 60, 90 y 180 minutos.
- Ventanillas de observación
- Herrajes certificados por UL.
- Disponible en puertas de 1 hoja y 2 hojas.
- Certificación de prueba UL en conformidad al estándar de UL 10 (B), UL 10(C), NFPA, ASTM. UL NUM/R38440/R38447

VENTANILLAS DE OBSERVACIÓN

Para uso en aplicaciones de puertas bajo presión positiva y neutra.
Certificación de prueba UL en conformidad al estándar de UL 10(B), UL 10(C), NFPA, ASTM.

ESPECIFICACIONES


- Acero laminado en frío calibre 18 o acero galvanizado
- Acabado con recubrimiento en polvo
- Para usar con puertas de 1-3/4"
- Para uso con vidrio de 6 , 9.5 y 12.7 mm de espesor
- Esquinas soldadas en inglete con orificios de montaje avellanados
- Fijación de un solo lado con tornillos de montaje a juego
- Sujetador: #8 x 7/8” cabeza plana Philips cabeza SMS



NOTAS

- Altura máxima de 54", ancho máximo de 54". En ventanillas para puertas con resistencia de 20 y 45 minutos
- Altura máxima de 33", ancho máximo de 54". En ventanillas para puertas con resistencia de 90 y 180 minutos

PREPARACIONES PARA HERRAJES Y COMPOSICIÓN

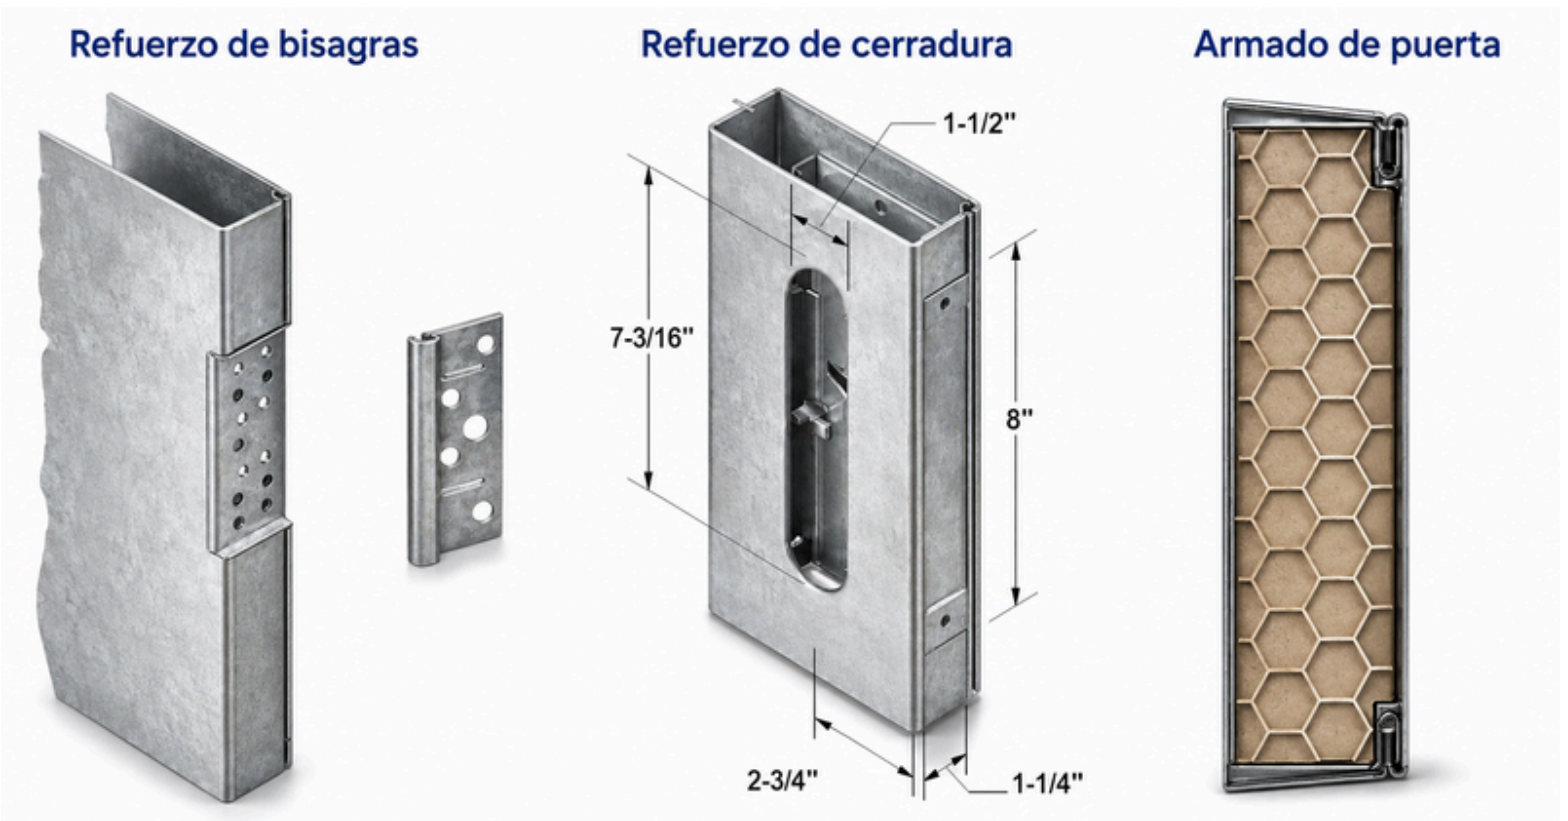


ESPECIFICACIONES
DEL PRODUCTO

ESTÁNDAR	UL 10(b) UL 10(c) UBC 7-2 NFPA ASTM
CERTIFICACIONES	UL NUM(R38440/R38447)
MATERIAL DE RELLENO	Núcleo de panel de abeja, poliestireno, lana de roca mineral
TIEMPO RETARDANTE	30 - 60 - 120 - 180 minutos
TAMAÑO	El tamaño máximo es de 8 x 8 (2440x2440mm)
PANEL Y MARCO DE PUERTA	Calibre 22 al 16 en acero galvanizado/acero en frío/acero inoxidable.
ACABADO SUPERFICIE	Pintura electroestatica/porcelanizada/ epoxica
GROSOR DE MARCO	100mm - 250mm
APERTURA	Interior/exterior a 90 y 180 grados
COLOR	Sistema de color RAL, también se puede personalizar
ACCESORIOS	Cerradura, manija, bisagras, cierre de puerta, barra de pánico y otros según lo solicitado
PANEL DE VISIÓN	Con o sin según lo solicitado
CARACTERISTICAS	A prueba de fuego y aislamiento térmico



ESPECIFICACIONES ESPECIALES

Selección de especificaciones con las que cada puerta deberá ser fabricada, según las necesidades del proyecto.

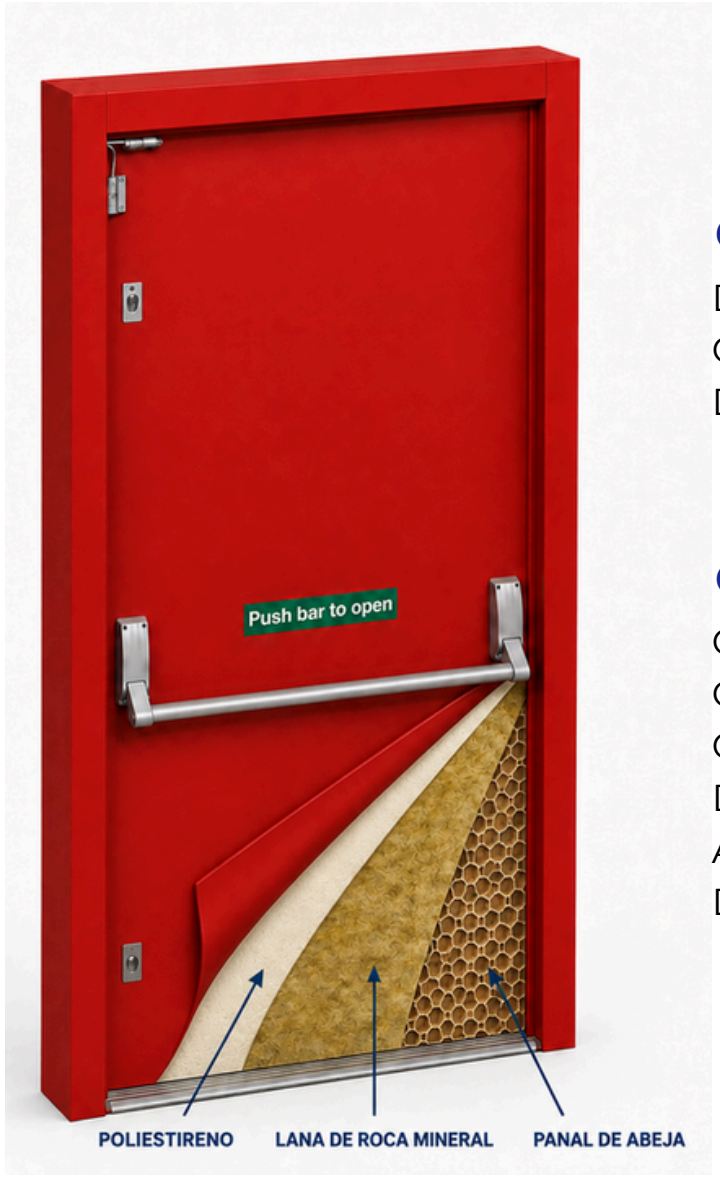


CARACTERISTICAS

Duración contra el fuego de hasta 3 horas
Componente de alambrado y vidrio contra fuego
Disponible con marco ligero resistente al fuego

OPCIONES

Con núcleo panal de abeja
Con núcleo de poliestireno
Con núcleo de lana de roca mineral
Diseño holandés
Aislamiento acústico (STC)
Disponibles en acero inoxidable

TIPOS DE MARCO

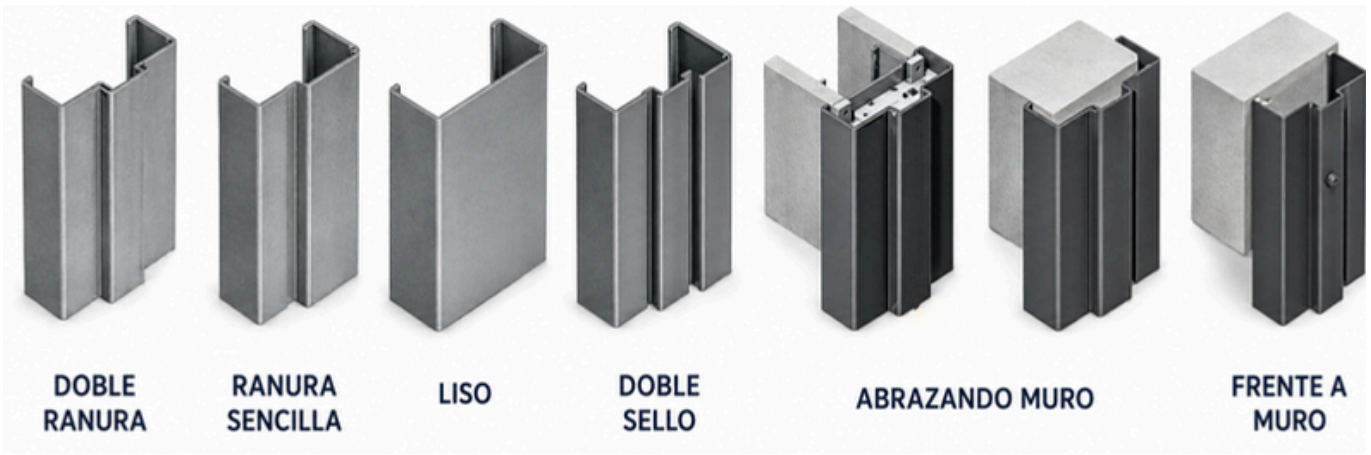

TIPOS DE ANCLAJE



ESTILOS DISPONIBLES

PUERTAS DE ACERO

























ESTILOS DISPONIBLES

PUERTAS ACABADO MADERA


















GAMA DE COLORES

Los colores mostrados son representativos y pueden variar según el acabado real.


ACERO INOXIDABLE




ACABADO CEPILLADO
Ideal para hospitales, laboratorios e industria alimentaria




BLANCO
Pureza y amplitud
Ideal para espacios modernos y limpios.




MARRON
Cálido y natural
Aporta elegencia y armonía




GRIS OSCURO
Sobriedad y solidez
Perfecto para un estilo contemporaneo




GRIS CLARO
Neutro y versatil
Ilumina y limpia cualquier ambiente




AZUL
Confianza y estabilidad
Ideal para proyectos institucionales



NEGRO
Fuerza y sofisticación
Máxima presencia y distinción



ROJO
Seguridad y visibilidad
Color de alta señalización



NARANJA
Energia y prevención
Resalta seguridad en cada acceso

GAMA DE COLORES

Los colores mostrados son representativos y pueden variar según el acabado real.

MADERA

Linea elemental Ralph Willson



NOGAL TERRA



PYRUS EARTH



TEKA



MÁXIMO WALNUT CREAM




PEAR



UPTOWN WALNUT



PASADENA OAK

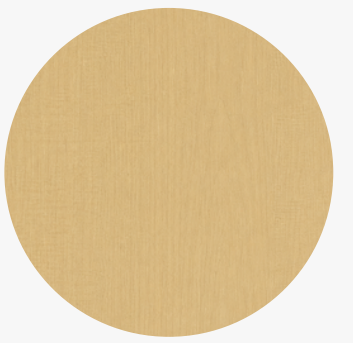

MIDTONE MAPLE



NOGAL CLARO



HEMLOCK WENGE



FLORENCE WALNUT



BOARDWALK OAK

HERRAJES Y COMPLEMENTOS

BISAGRAS



Bisagra de libro
acero inoxidable



Bisagra 180°
doble acción



Bisagra reforzada con
valero 4”-5”

CONTROL DE CIERRE



Brazo Hidráulico
65–85 kg



Brazo Hidráulico uso
rudo 100–150 kg



Sello automático
inferior

JALADERAS Y CERRADURAS



Chapa cerradura Eifel



Chapa de Seguridad
Acero Inoxidable



Cerradura Sevilla



Chapa Manija Tipo Europea



Cerrojo Chapa



Jaladera y placa
de empuje



Jaladera 30 cm


PROTECCIÓN Y SEGURIDAD



Placa de empuje



Picaporte puertas dobles

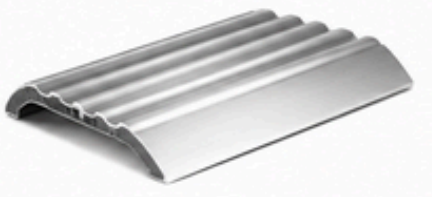

Sardinel



Barra de
pánico sencilla

HERRAJES Y COMPLEMENTOS


BISAGRAS



Bisagra de libro
acero inoxidable



Bisagra 180°
doble acción



Bisagra reforzada con
valero 4"-5"



Bisagra reforzada tipo
mariposa 5x3

CONTROL DE CIERRE



Brazo Hidráulico
65–85 kg



Brazo Hidráulico uso
rudo 100–150 kg



Sello automático
inferior



Brazo hidráulico uso
rudo 85 kg



Brazo hidráulico
con riel 80 kg



Brazo hidráulico uso
pesado 85 kg

JALADERAS Y CERRADURAS



Chapa cerradura Eiffel



Chapa de seguridad
acero inoxidable - Curva



Cerradura Sevilla



Chapa Manija Tipo Europea



Chapa de seguridad
acero inoxidable - Cuadrada



Jaladera y placa
de empuje



Jaladera 30 cm



Cerrajo Chapa

HERRAJES Y COMPLEMENTOS

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD



Placa de empuje



Picaporte puertas dobles



Sardinel



Barra de pánico sencilla



Barra de pánico europea con manija



Barra de pánico vertical para puerta doble



Barra de pánico con cerradura y manija exterior



Barra de pánico con manija



Barra de pánico vertical con cerradura exterior

EUROSTEEL DOORS

55 8687 0667

55 8687 0667